



Akustikputs

FIBROPHONE



- Dekorativt
- Mycket tålig mot åverkan
- Brandhärdig
- Miljöriktig
- Ekonomisk

www.fibrite.se

Fibrite **FIBROPHONE** Akustikputs


- Appliceras genom sprutning direkt på underlaget, 4 - 5 mm tjocklek med ca: 4,2 kg / m² våtvikt .
- Kan appliceras på de flesta underlag. T.ex. betong gips,plåt mm.
- Fibrophone lämpar sig även där hård belastning förekommer den är förhållandevis tålig mot mekanisk åverkan.
- Den går att bryta i olika kulörer (med viss reservation) .
- Fibrophone appliceras av utbildade entreprenörer vilket borgar för ett bra resultat (Finns på de flesta orter i Sverige)

Anslagstavlor / Renovera befintliga akustiksystem
SE :Hemsidan www.fibrite.se

Önskas bättre absorptionsvärden går Fibrophone kombinera med en mineralullskärna som putsbärare.

För mer information kontakta oss nedan:

Absorptionsresultat mätt enligt rums metoden:
Applicerat enligt ovan

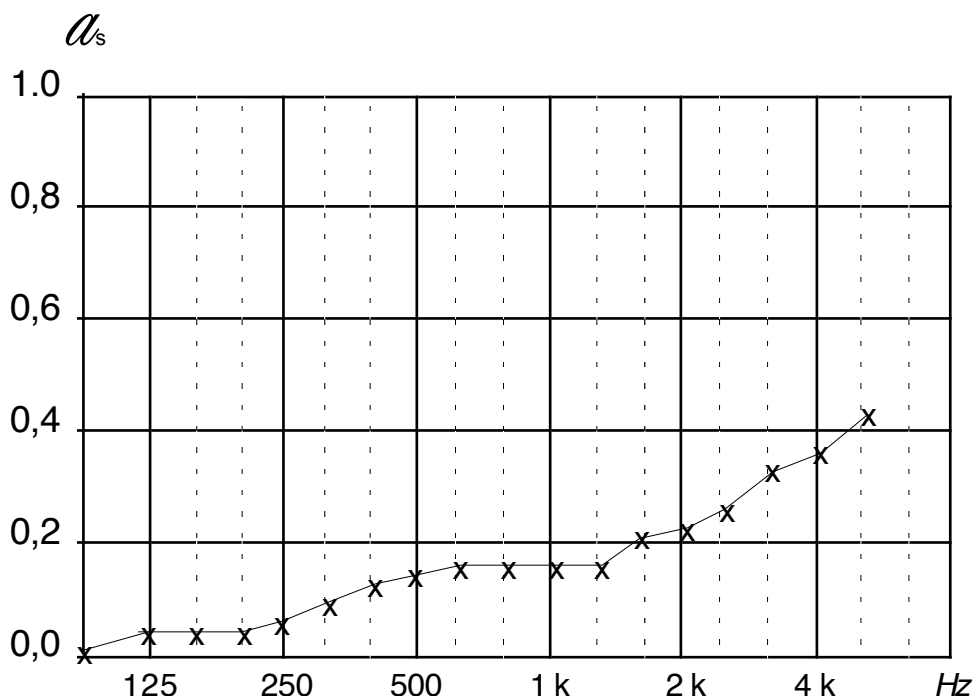

Fibrite AB
MariaSkolgata 42
118 53 Stockholm

tel
08-6686840

mail
ps@fibrite.se

web
www.fibrite.se